


# So einfach und schnell installieren Sie Ihr XENTA-Terminal.

## 1. Anschluss des XENTA-Gerätes an das Telefonnetz


### Analog oder Ethernet-Anschluss

- Stecken Sie das Analog- oder Ethernet-Kabel in die entsprechende Schnittstelle an der Unterseite Ihres Terminals.
- Verbinden Sie das Kabel mit der dafür vorgesehenen Buchse Ihres Telefonanschlusses.



### ISDN-Anschluss

- Öffnen Sie die untere Abdeckung Ihres XENTA-Terminals. Um die Abdeckung zu lösen, drücken Sie seitlich leicht gegen sie und klappen sie auf.
- Stecken Sie das ISDN-Kabel in die ISDN-Buchse des Kommunikationsmoduls und führen Sie es durch die Kabelöffnung im Gehäuse des Terminals.
- Schließen Sie die untere Abdeckung des Terminals und verbinden Sie das ISDN-Kabel mit der dafür vorgesehenen Buchse Ihrer ISDN-Anschlussdose.




## 2. Anschluss an Stromversorgung bei Betrieb mit Händlerbedieneinheit (optional)

**Hinweis: Wenn Sie keine Händlerbedieneinheit verwenden, fahren Sie bitte mit Punkt 3 fort.**


- Stecken Sie das Anschlusskabel der Händlerbedieneinheit in die dafür vorgesehene Buchse an der Unterseite Ihres XENTA-Terminals.

Anschlussbuchse Händler-Bedieneinheit



- Schließen Sie an die Händlerbedieneinheit selbst folgende Kabel an:

1. Das Verbindungskabel zum XENTA-Terminal. Führen Sie das Verbindungskabel durch die Kabelführung.
2. Das Netzteil. Führen Sie das Netzanschlusskabel durch die Zugenlastung.

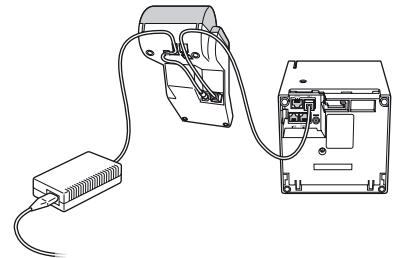


**Achtung: Wenn Sie eine Händlerbedieneinheit verwenden, schließen Sie das Netzteil nicht an das XENTA-Terminal an. Betreiben Sie auch keinesfalls für jedes Gerät ein eigenes Netzteil.**

- Stecken Sie das Netzkabel zuerst in das Netzteil und anschließend in die Steckdose.

**Beide Displays leuchten auf. Ihr XENTA-Terminal fährt hoch.**

## 3. Anschluss an Stromversorgung bei Betrieb eines XENTA-Terminals ohne Händlerbedieneinheit

- Schließen Sie das Netzteil an die vorgesehene Buchse an der Unterseite Ihres Terminals an und führen Sie das Kabel durch die Zugenlastung.
- Stecken Sie das Netzkabel zuerst in das Netzteil und anschließend in die Steckdose.



**Das Display leuchtet auf und Ihr XENTA-Terminal fährt hoch.**

**Hinweis: Um das Terminal verwenden zu können, geben Sie bitte Port 53345 bei Ihrer Firewall frei.**

Haben Sie dazu noch Fragen? Unsere kostenfreie Service-Hotline hilft Ihnen gerne.

**Telefon: 0800 5511225 oder besuchen Sie uns unter [www.easycash.de](http://www.easycash.de)**